



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Trilogy 170 FBH170 FR 2xPL-C/2P26W/830 / Karta danych oprawy

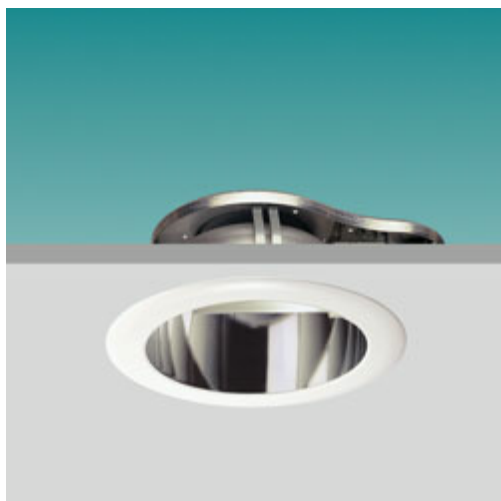

Wylot światła 1:

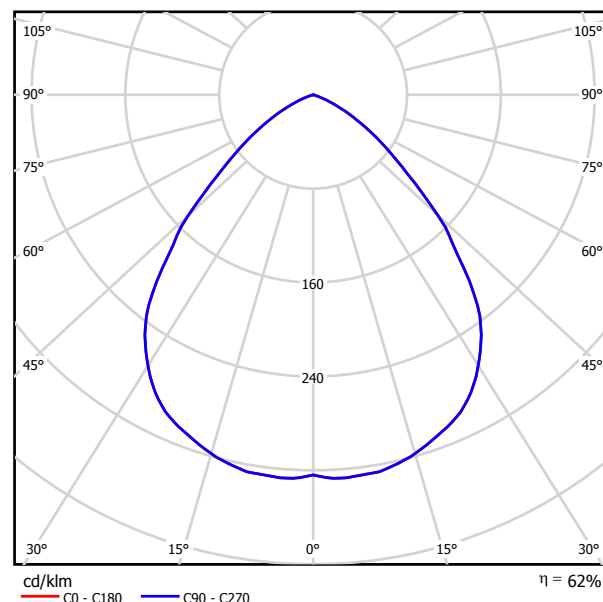

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 69 96 99 100 62

Wylot światła 1:

Oszacowanie oświetlenia według UGR												
ρ Sufit	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Ściany	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Podłoga	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Koordinaty pomieszczenia x y	Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy						
2H	2H	22.4	23.4	22.6	23.6	23.8	22.4	23.4	22.6	23.6	23.8	
	3H	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8	
	4H	22.3	23.1	22.6	23.4	23.7	22.3	23.1	22.6	23.4	23.7	
	6H	22.2	23.0	22.6	23.3	23.6	22.2	23.0	22.6	23.3	23.6	
	8H	22.2	22.9	22.6	23.2	23.5	22.2	22.9	22.6	23.2	23.5	
4H	12H	22.2	22.9	22.5	23.2	23.5	22.2	22.9	22.5	23.2	23.5	
	2H	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8	
	3H	22.5	23.2	22.8	23.5	23.8	22.5	23.2	22.8	23.5	23.8	
	4H	22.4	23.0	22.8	23.3	23.7	22.4	23.0	22.8	23.3	23.7	
	6H	22.3	22.8	22.7	23.2	23.6	22.3	22.8	22.7	23.2	23.6	
8H	8H	22.3	22.8	22.7	23.1	23.5	22.3	22.8	22.7	23.1	23.5	
	12H	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5	
	4H	22.3	22.8	22.7	23.1	23.6	22.3	22.8	22.7	23.1	23.6	
	6H	22.2	22.6	22.7	23.0	23.5	22.2	22.6	22.7	23.0	23.5	
	8H	22.2	22.5	22.6	22.9	23.4	22.2	22.5	22.6	22.9	23.4	
12H	12H	22.1	22.4	22.6	22.9	23.4	22.1	22.4	22.6	22.9	23.4	
	4H	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5	
	6H	22.2	22.5	22.6	22.9	23.4	22.2	22.5	22.6	22.9	23.4	
	8H	22.1	22.4	22.6	22.9	23.4	22.1	22.4	22.6	22.9	23.4	
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S												
S = 1.0H		+0.9 / -1.7							+0.9 / -1.7			
S = 1.5H		+2.1 / -4.0							+2.1 / -4.0			
S = 2.0H		+3.8 / -7.9							+3.8 / -7.9			
Tabela standardowa		BK00							BK00			
Składnik sumy korekty		2.4							2.4			
Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 3600lm Całkowity strumień świetlny												

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

Philips Trilogy 170 FBH170 FR 2xPL-C/2P26W/830


3600 lm, 72 W, 1 x 2 x PL-C/2P26W (Czynnik korekcyjny 1.000).



Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.150	0.633	2.500	0.0	0.0	180.0
2	1.150	1.900	2.500	0.0	0.0	180.0
3	1.150	3.167	2.500	0.0	0.0	180.0
4	2.300	1.300	2.500	0.0	0.0	0.0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)

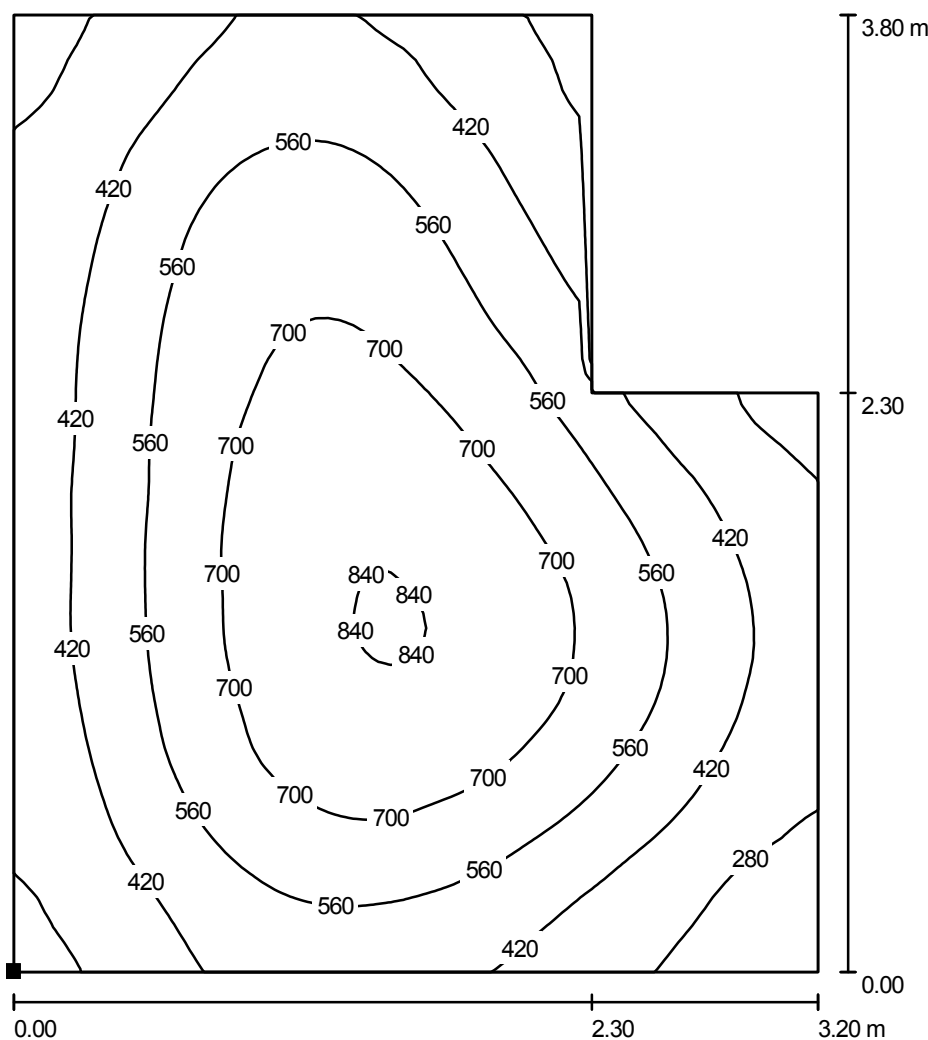

Wartości Lux, Skala 1 : 30

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
531

E_{min} [lx]
167

E_{max} [lx]
851

E_{min} / E_m
0.32

E_{min} / E_{max}
0.20