
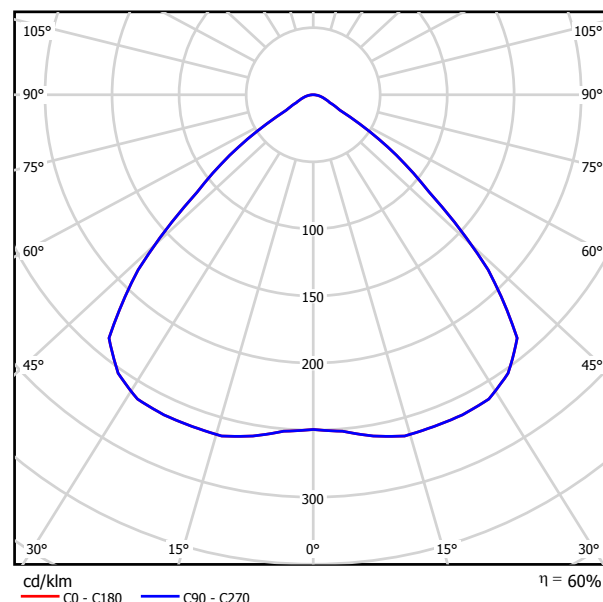


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Rotaris TBS742 1xTL5C60W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

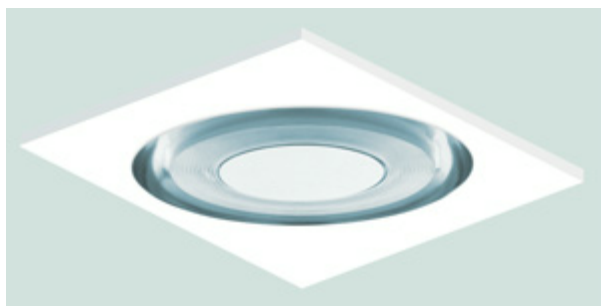


Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 96 99 100 60

Wylot światła 1:

Oszacowanie oświetlenia według UGR												
h		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
o Ściany		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
o Podłoga		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy		Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy										
Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy		Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy										
2H	2H	16.1	17.1	16.4	17.4	17.6	16.1	17.1	16.4	17.4	17.6	
	3H	16.1	17.0	16.4	17.2	17.5	16.1	17.0	16.4	17.2	17.5	
	4H	16.1	16.9	16.4	17.2	17.5	16.1	16.9	16.4	17.2	17.5	
	6H	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	
	8H	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	
	12H	16.0	16.7	16.4	17.1	17.4	16.0	16.7	16.4	17.1	17.4	
4H	2H	16.0	16.9	16.3	17.2	17.4	16.0	16.9	16.3	17.2	17.4	
	3H	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	
	4H	16.1	16.7	16.5	17.0	17.4	16.1	16.7	16.5	17.0	17.4	
	6H	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4	
	8H	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4	
	12H	16.1	16.6	16.6	17.0	17.4	16.1	16.6	16.6	17.0	17.4	
8H	4H	16.0	16.5	16.4	16.9	17.3	16.0	16.5	16.4	16.9	17.3	
	6H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.4	16.1	16.5	16.5	16.9	17.4	
	8H	16.1	16.5	16.6	16.9	17.4	16.1	16.5	16.6	16.9	17.4	
	12H	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	
	4H	16.0	16.4	16.4	16.8	17.3	16.0	16.4	16.4	16.8	17.3	
	6H	16.1	16.4	16.5	16.8	17.3	16.1	16.4	16.5	16.8	17.3	
12H	8H	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	
	12H	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S												
S = 1.0H		+1.3 / -2.1					+1.3 / -2.1					
S = 1.5H		+2.7 / -5.2					+2.7 / -5.2					
S = 2.0H		+4.5 / -6.0					+4.5 / -6.0					
Tabela standardowa		BK01					BK01					
Składnik sumy korekty		-3.5					-3.5					
Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 5000lm Całkowity strumień świetlny												

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

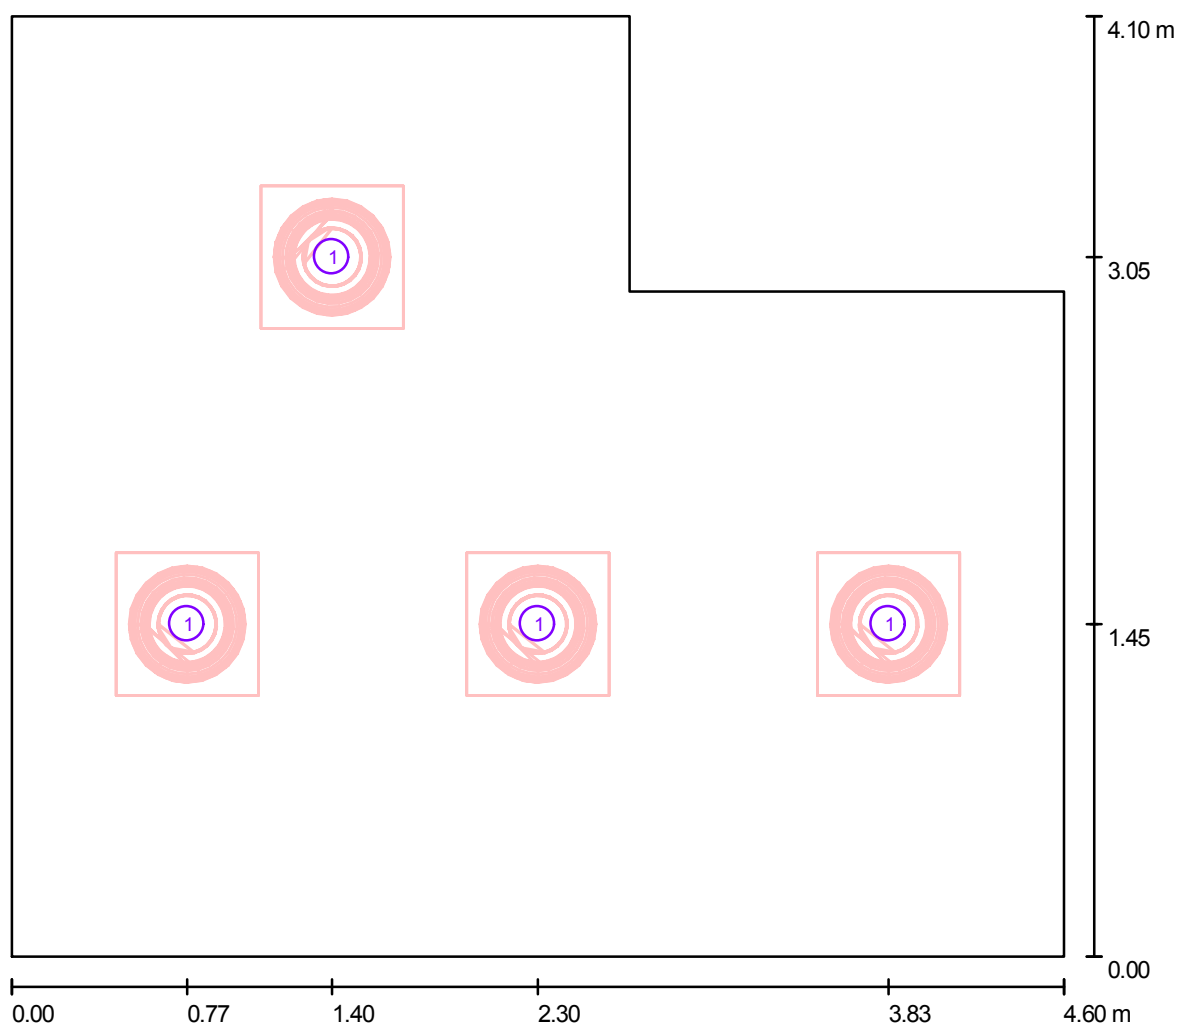Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)


Skala 1 : 33

Lista opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	4	Philips Rotaris TBS742 1xTL5C60W/830


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

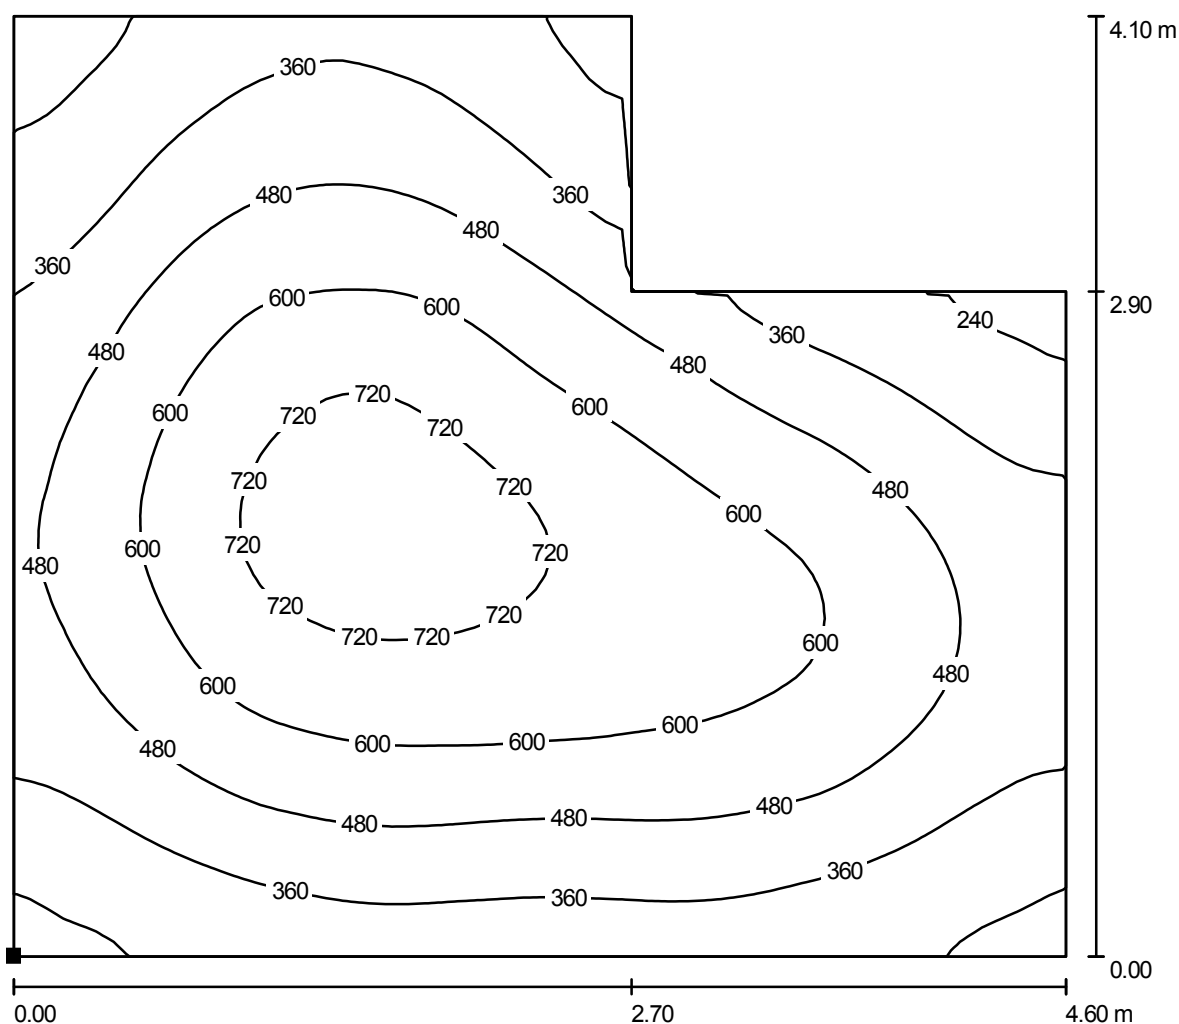

Wartości Lux, Skala 1 : 33

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
485

E_{min} [lx]
186

E_{max} [lx]
778

E_{min} / E_m
0.38

E_{min} / E_{max}
0.24