


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Centura TCS098 C3 2xTL-D36W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

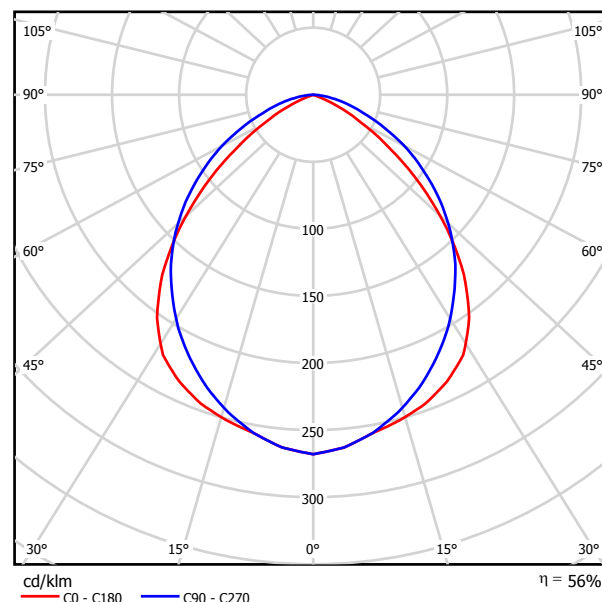


Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 90 98 100 55

Wylot światła 1:

Oszacowanie oświetlenia według UGR											
p Sufit		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Ściany		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Podłoga		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy		Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy									
Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy		Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy									
2H	2H	16.8	18.0	17.1	18.2	18.4	18.7	19.8	18.9	20.0	20.2
	3H	16.8	17.8	17.1	18.1	18.4	19.6	20.6	19.9	20.9	21.2
	4H	16.8	17.7	17.1	18.0	18.3	20.0	20.9	20.3	21.2	21.5
	6H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	20.2	21.1	20.5	21.3	21.7
	8H	16.6	17.5	17.0	17.8	18.1	20.2	21.1	20.6	21.4	21.7
	12H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7
4H	2H	17.2	18.2	17.6	18.5	18.7	18.8	19.8	19.2	20.0	20.3
	3H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	19.9	20.7	20.3	21.0	21.3
	4H	17.2	17.9	17.6	18.3	18.6	20.3	21.0	20.7	21.4	21.7
	6H	17.2	17.8	17.6	18.1	18.5	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0
	8H	17.1	17.7	17.5	18.1	18.5	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1
	12H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	20.2	20.8	20.7	21.2	21.6
	6H	17.2	17.7	17.7	18.1	18.5	20.6	21.0	21.1	21.5	21.9
	8H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.5	20.7	21.1	21.2	21.6	22.0
	12H	17.1	17.5	17.6	17.9	18.4	20.8	21.2	21.3	21.6	22.1
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5
	6H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.5	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9
12H	8H	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0
	12H	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S											
S = 1.0H		+0.7 / -1.1					+0.2 / -0.3				
S = 1.5H		+1.4 / -3.3					+0.4 / -0.8				
S = 2.0H		+2.8 / -6.8					+1.0 / -1.5				
Tabela standardowa		BK01					BK03				
Składnik sumy korekty		-2.8					1.0				
Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 6700lm Całkowity strumień świetlny											

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

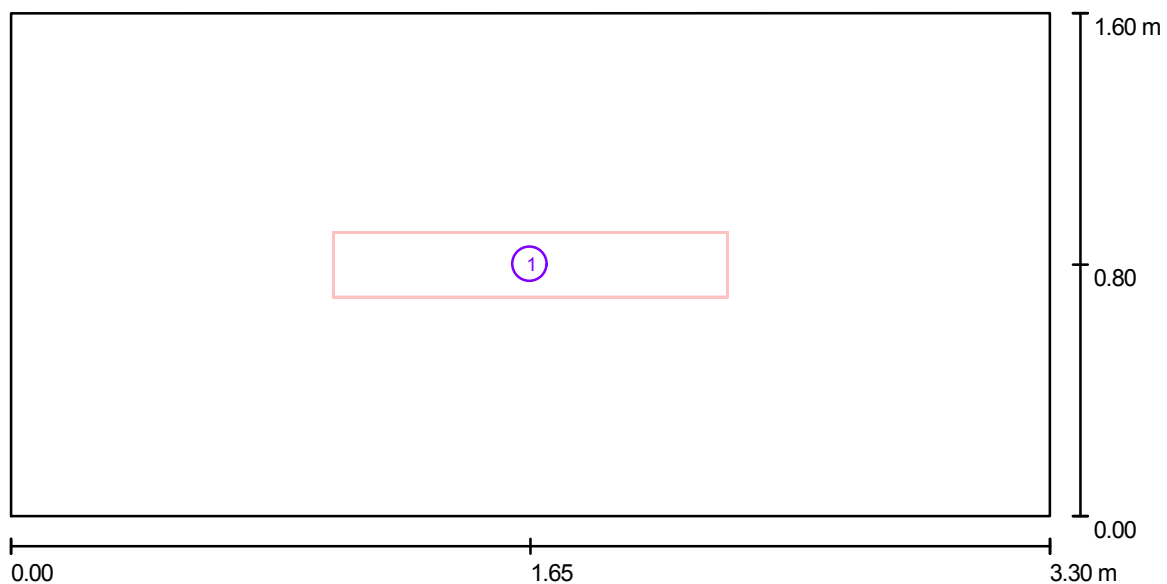Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)


Skala 1 : 24

Lista opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	1	Philips Centura TCS098 C3 2xTL-D36W/830

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

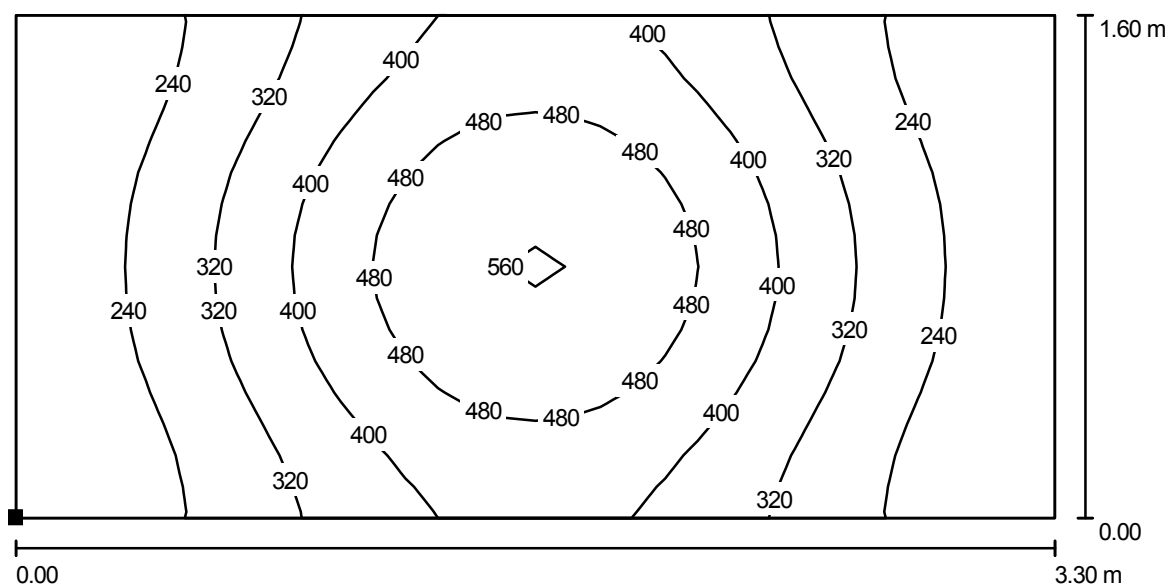

Wartości Lux, Skala 1 : 24

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
344

E_{min} [lx]
170

E_{max} [lx]
568

E_{min} / E_m
0.49

E_{min} / E_{max}
0.30