


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Centura TCS098 C3 2xTL-D36W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

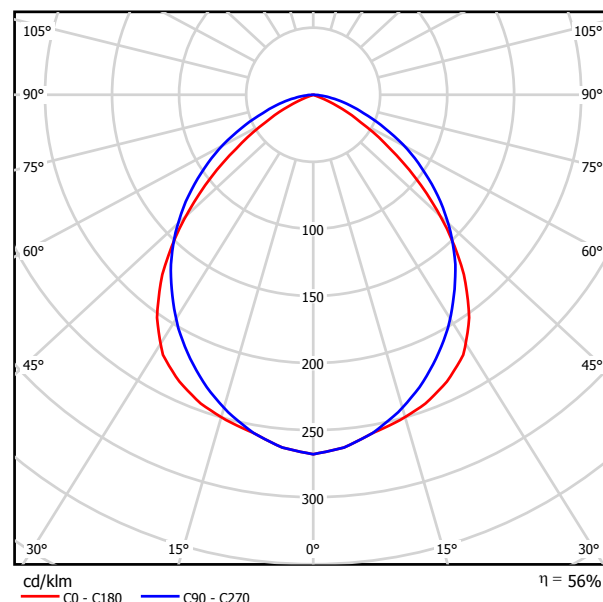


Klasifikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 90 98 100 55

Wylot światła 1:

Oszacowanie oświetlenia według UGR											
ρ Sufit	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Ściany	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Podłoga	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Koordinaty pomieszczenia x y	Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy					
2H	2H	16.8	18.0	17.1	18.2	18.4	18.7	19.8	18.9	20.0	20.2
	3H	16.8	17.8	17.1	18.1	18.4	19.6	20.6	19.9	20.9	21.2
	4H	16.8	17.7	17.1	18.0	18.3	20.0	20.9	20.3	21.2	21.5
	6H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	20.2	21.1	20.5	21.3	21.7
	8H	16.6	17.5	17.0	17.8	18.1	20.2	21.1	20.6	21.4	21.7
4H	12H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7
	2H	17.2	18.2	17.6	18.5	18.7	18.8	19.8	19.2	20.0	20.3
	3H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	19.9	20.7	20.3	21.0	21.3
	4H	17.2	17.9	17.6	18.3	18.6	20.3	21.0	20.7	21.4	21.7
	6H	17.2	17.8	17.6	18.1	18.5	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0
8H	8H	17.1	17.7	17.5	18.1	18.5	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1
	12H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	20.2	20.8	20.7	21.2	21.6
	6H	17.2	17.7	17.7	18.1	18.5	20.6	21.0	21.1	21.5	21.9
	8H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.5	20.7	21.1	21.2	21.6	22.0
12H	12H	17.1	17.5	17.6	17.9	18.4	20.8	21.2	21.3	21.6	22.1
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5
	6H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.5	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9
	8H	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S											
S = 1.0H	+0.7 / -1.1					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H	+1.4 / -3.3					+0.4 / -0.8					
S = 2.0H	+2.8 / -6.8					+1.0 / -1.5					
Tabela standardowa	BK01					BK03					
Składnik sumy korekty	-2.8					1.0					
Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 6700lm Całkowity strumień świetlny											

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

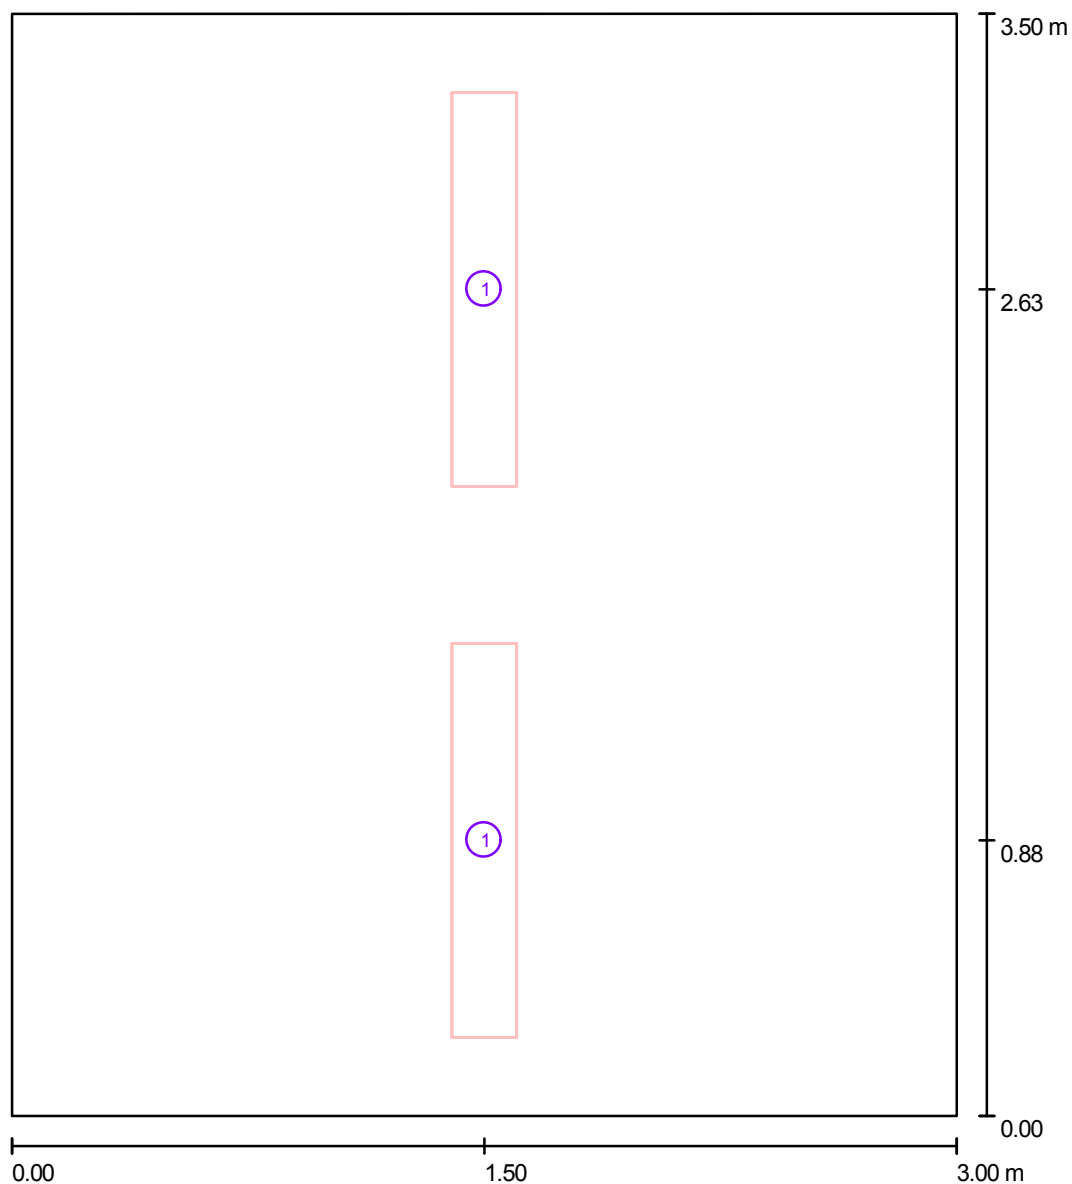Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)


Skala 1 : 24

Lista opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	2	Philips Centura TCS098 C3 2xTL-D36W/830


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

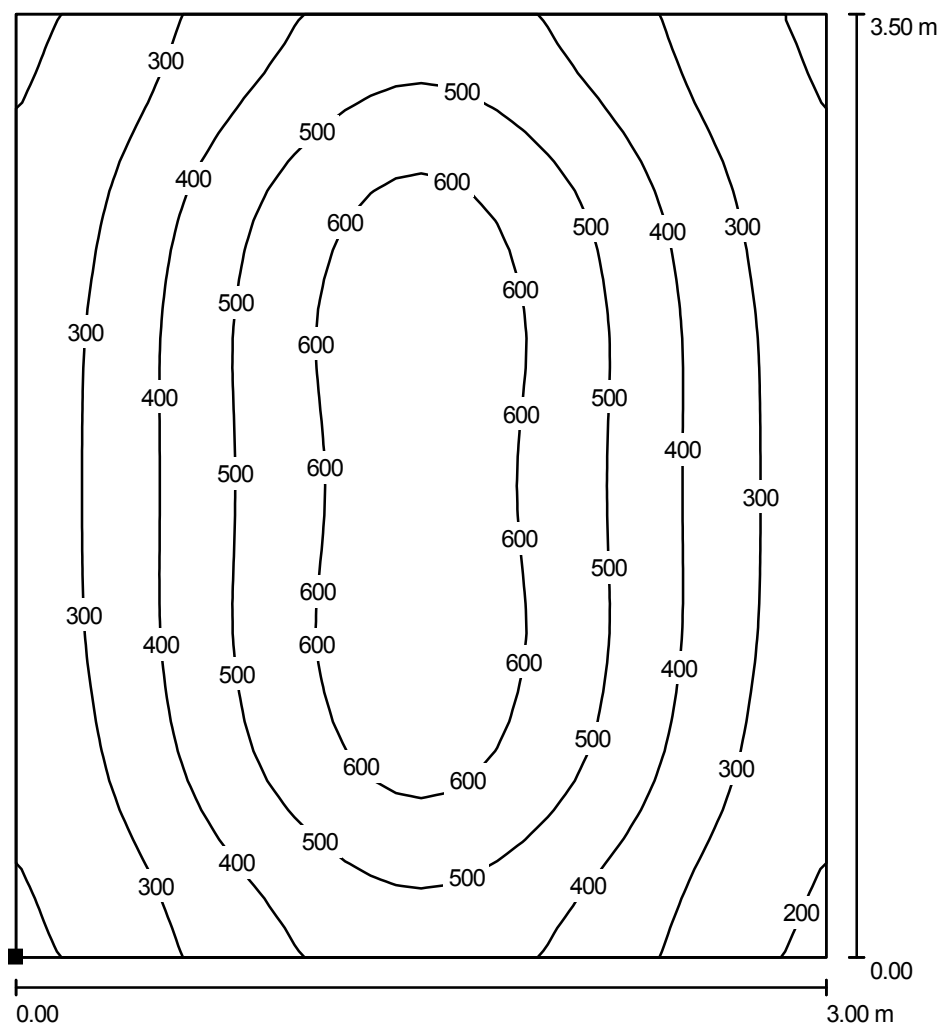

Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
431

E_{min} [lx]
184

E_{max} [lx]
673

E_{min} / E_m
0.43

E_{min} / E_{max}
0.27