
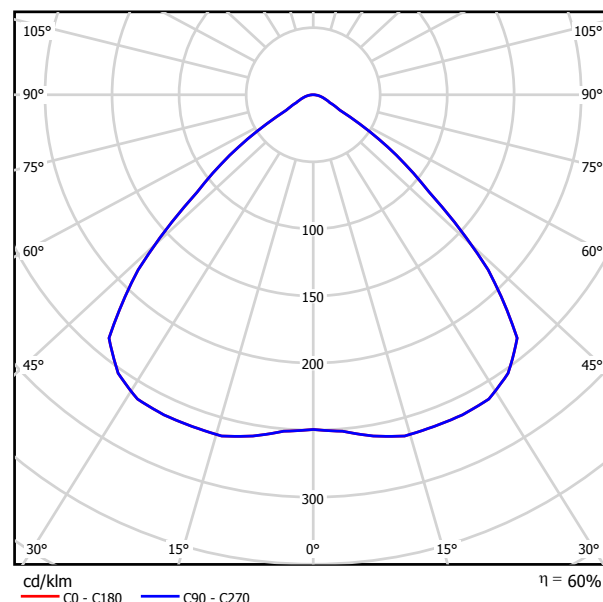


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Philips Rotaris TBS742 1xTL5C60W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

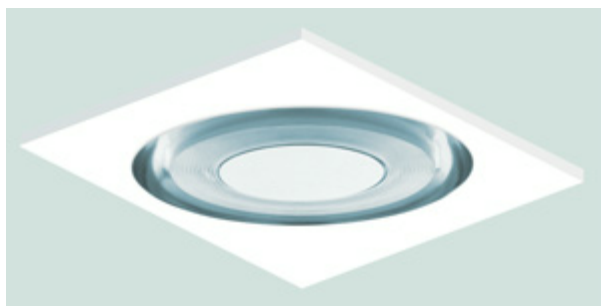

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100  
Kod Flux CIE: 66 96 99 100 60

Wylot światła 1:

| Oszacowanie oświetlenia według UGR                                                |                                                   |             |      |      |      |                                         |             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| ρ Sufit                                                                           | 70                                                | 70          | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70          | 50   | 50   | 30   |      |      |
| ρ Ściany                                                                          | 50                                                | 30          | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30          | 50   | 30   | 30   |      |      |
| ρ Podłoga                                                                         | 20                                                | 20          | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20          | 20   | 20   | 20   |      |      |
| Koordinaty pomieszczenia<br>x y                                                   | Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy        |             |      |      |      | Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy |             |      |      |      |      |      |
| 2H                                                                                | 2H                                                | 16.1        | 17.1 | 16.4 | 17.4 | 17.6                                    | 16.1        | 17.1 | 16.4 | 17.4 | 17.6 |      |
|                                                                                   | 3H                                                | 16.1        | 17.0 | 16.4 | 17.2 | 17.5                                    | 16.1        | 17.0 | 16.4 | 17.2 | 17.5 |      |
|                                                                                   | 4H                                                | 16.1        | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 17.5                                    | 16.1        | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 17.5 |      |
|                                                                                   | 6H                                                | 16.0        | 16.8 | 16.4 | 17.1 | 17.4                                    | 16.0        | 16.8 | 16.4 | 17.1 | 17.4 |      |
|                                                                                   | 8H                                                | 16.0        | 16.8 | 16.4 | 17.1 | 17.4                                    | 16.0        | 16.8 | 16.4 | 17.1 | 17.4 |      |
| 12H                                                                               | 12H                                               | 16.0        | 16.7 | 16.4 | 17.1 | 17.4                                    | 16.0        | 16.7 | 16.4 | 17.1 | 17.4 |      |
|                                                                                   | 4H                                                | 2H          | 16.0 | 16.9 | 16.3 | 17.2                                    | 17.4        | 16.0 | 16.9 | 16.3 | 17.2 | 17.4 |
|                                                                                   |                                                   | 3H          | 16.0 | 16.8 | 16.4 | 17.1                                    | 17.4        | 16.0 | 16.8 | 16.4 | 17.1 | 17.4 |
|                                                                                   |                                                   | 4H          | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 17.0                                    | 17.4        | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 17.0 | 17.4 |
|                                                                                   |                                                   | 6H          | 16.1 | 16.6 | 16.5 | 17.0                                    | 17.4        | 16.1 | 16.6 | 16.5 | 17.0 | 17.4 |
| 8H                                                                                |                                                   | 16.1        | 16.6 | 16.5 | 17.0 | 17.4                                    | 16.1        | 16.6 | 16.5 | 17.0 | 17.4 |      |
| 12H                                                                               | 12H                                               | 16.1        | 16.6 | 16.6 | 17.0 | 17.4                                    | 16.1        | 16.6 | 16.6 | 17.0 | 17.4 |      |
|                                                                                   | 8H                                                | 4H          | 16.0 | 16.5 | 16.4 | 16.9                                    | 17.3        | 16.0 | 16.5 | 16.4 | 16.9 | 17.3 |
|                                                                                   |                                                   | 6H          | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.9                                    | 17.4        | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 17.4 |
|                                                                                   |                                                   | 8H          | 16.1 | 16.5 | 16.6 | 16.9                                    | 17.4        | 16.1 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 17.4 |
|                                                                                   |                                                   | 12H         | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.9                                    | 17.4        | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.4 |
| 12H                                                                               |                                                   | 4H          | 16.0 | 16.4 | 16.4 | 16.8                                    | 17.3        | 16.0 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 17.3 |
|                                                                                   | 6H                                                | 16.1        | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 17.3                                    | 16.1        | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 17.3 |      |
|                                                                                   | 8H                                                | 16.1        | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.4                                    | 16.1        | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.4 |      |
|                                                                                   | Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S |             |      |      |      |                                         |             |      |      |      |      |      |
|                                                                                   | S = 1.0H                                          | +1.3 / -2.1 |      |      |      |                                         | +1.3 / -2.1 |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                                          | +2.7 / -5.2                                       |             |      |      |      | +2.7 / -5.2                             |             |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                                          | +4.5 / -6.0                                       |             |      |      |      | +4.5 / -6.0                             |             |      |      |      |      |      |
| Tabela standardowa                                                                | BK01                                              |             |      |      |      | BK01                                    |             |      |      |      |      |      |
| Składnik sumy korekty                                                             | -3.5                                              |             |      |      |      | -3.5                                    |             |      |      |      |      |      |
| Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 5000lm Całkowity strumień świetlny |                                                   |             |      |      |      |                                         |             |      |      |      |      |      |


### **Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)**



| Nr. | Ilość | Etykieta                             |
|-----|-------|--------------------------------------|
| 1   | 2     | Philips Rotaris TBS742 1xTL5C60W/830 |

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

# Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

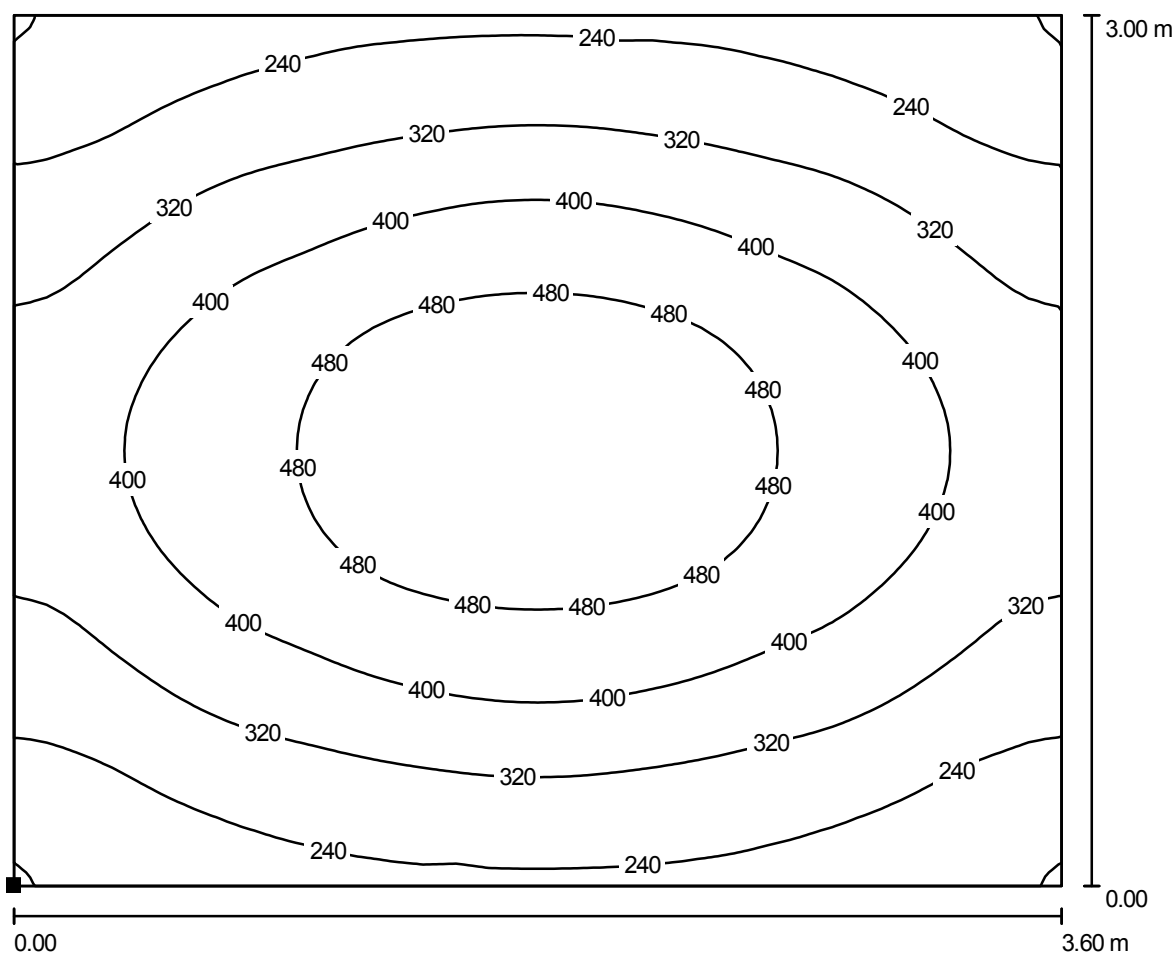

Wartości Lux, Skala 1 : 26

Położenie powierzchni w  
pomieszczeniu:  
Zaznaczony punkt:  
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
355

$E_{min}$  [lx]  
157

$E_{max}$  [lx]  
543

$E_{min} / E_m$   
0.44

$E_{min} / E_{max}$   
0.29