


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Pacific FCW196 O 2xPL-L18W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

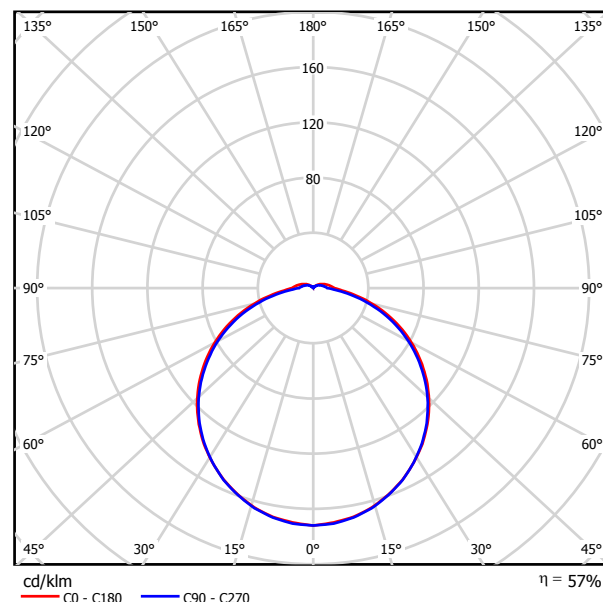


Klasyfikacja oświetleń CIE: 94
Kod Flux CIE: 43 74 92 94 56

Wylot światła 1:

Oszacowanie oślepiania według UGR											
ρ Sufit	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Ściany	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Podłoga	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Koordinaty pomieszczenia x y	Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy					
2H	2H	16.4	17.8	16.8	18.1	18.4	16.3	17.6	16.7	17.9	18.3
	3H	18.3	19.5	18.7	19.9	20.2	18.1	19.3	18.5	19.6	20.0
	4H	19.1	20.3	19.6	20.7	21.1	18.8	20.0	19.3	20.3	20.8
	6H	19.9	20.9	20.3	21.4	21.8	19.5	20.5	19.9	20.9	21.4
	8H	20.3	21.3	20.7	21.7	22.1	19.8	20.8	20.2	21.2	21.6
	12H	20.6	21.6	21.1	22.0	22.4	20.0	21.0	20.5	21.4	21.9
4H	2H	17.2	18.3	17.6	18.7	19.1	17.1	18.2	17.5	18.6	19.0
	3H	19.2	20.2	19.7	20.6	21.1	19.0	20.0	19.5	20.4	20.9
	4H	20.2	21.1	20.7	21.6	22.0	20.0	20.8	20.5	21.3	21.8
	6H	21.2	21.9	21.7	22.4	22.9	20.8	21.5	21.3	22.0	22.5
	8H	21.6	22.3	22.1	22.8	23.3	21.1	21.8	21.6	22.3	22.9
	12H	22.1	22.7	22.6	23.2	23.7	21.5	22.1	22.0	22.6	23.1
8H	4H	20.6	21.3	21.2	21.8	22.4	20.4	21.1	20.9	21.6	22.1
	6H	21.8	22.4	22.3	22.9	23.5	21.4	22.0	22.0	22.5	23.1
	8H	22.4	22.9	22.9	23.4	24.0	21.9	22.4	22.5	23.0	23.6
	12H	23.0	23.4	23.6	24.0	24.6	22.4	22.8	23.0	23.4	24.0
12H	4H	20.7	21.3	21.2	21.8	22.4	20.5	21.1	21.0	21.6	22.2
	6H	21.9	22.4	22.5	23.0	23.6	21.6	22.1	22.1	22.6	23.2
	8H	22.6	23.0	23.2	23.6	24.2	22.1	22.6	22.7	23.1	23.8
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
Tabela standardowa		BK08					BK07				
Składnik sumy korekty		3.9					3.0				
Poprawione wskaźniki oślepiania odniesione do 2400lm Całkowity strumień świetlny											

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

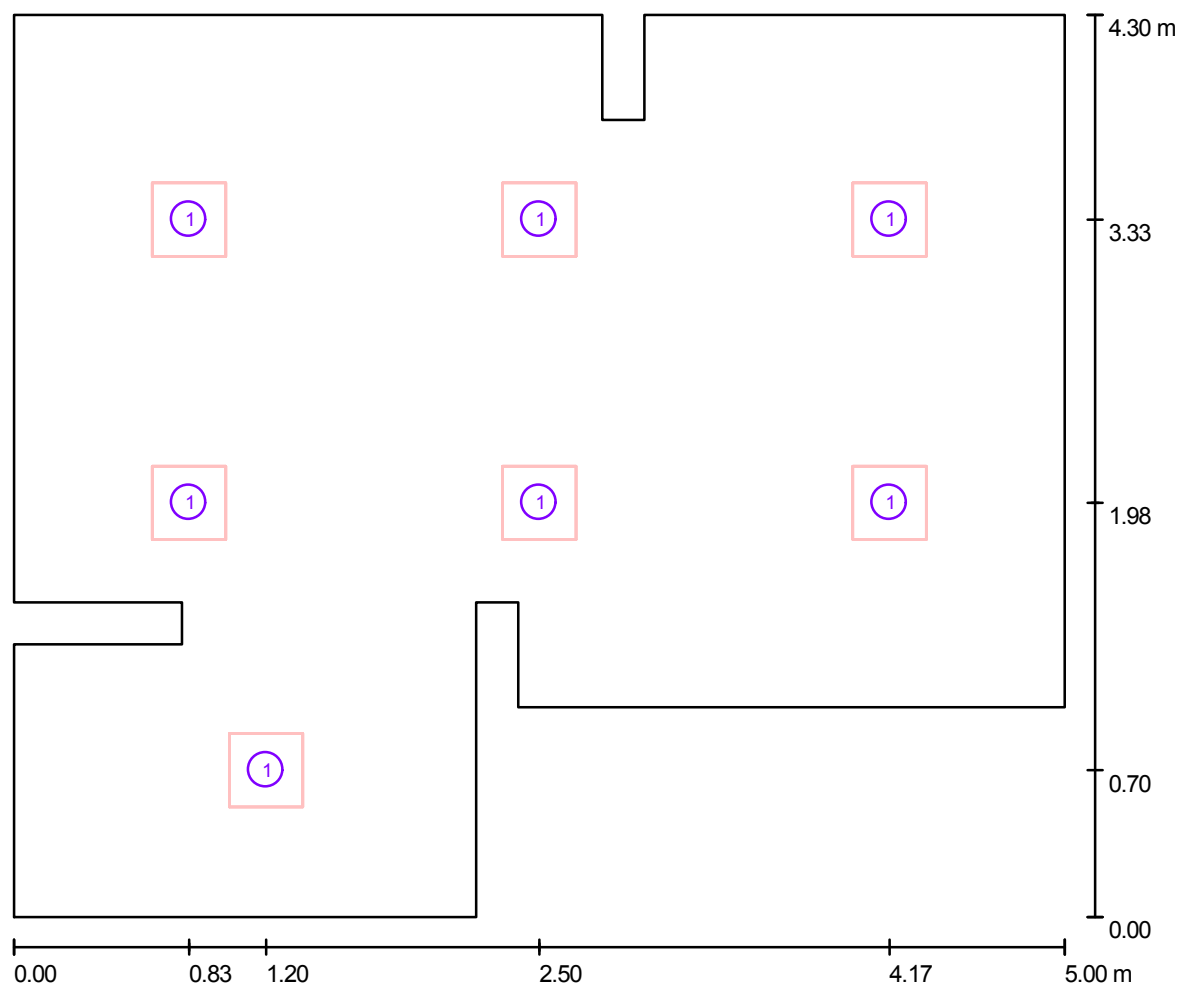Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)


Skala 1 : 36

Lista opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	7	Philips Pacific FCW196 O 2xPL-L18W/830


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)

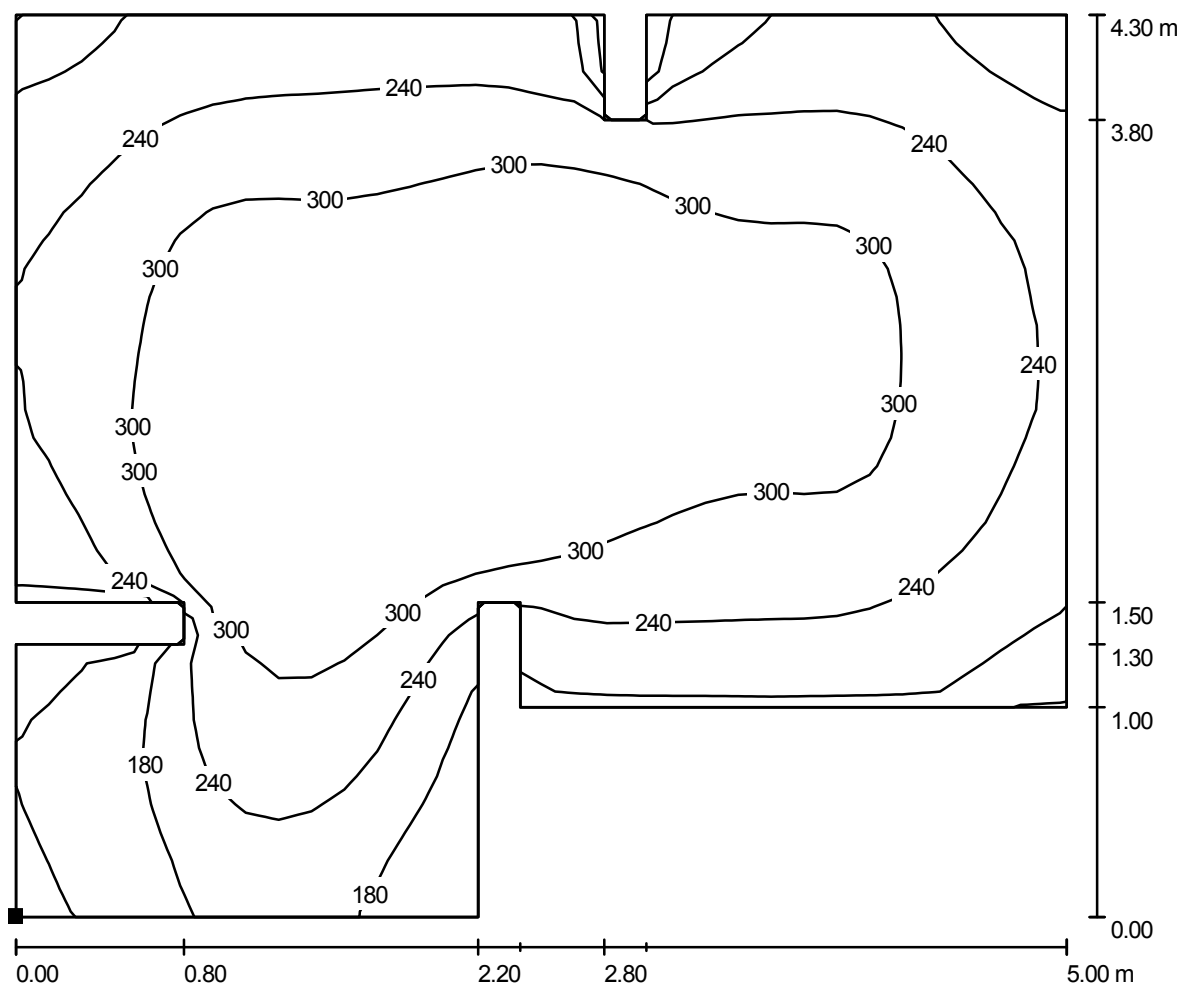

Wartości Lux, Skala 1 : 36

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
261

E_{min} [lx]
97

E_{max} [lx]
355

E_{min} / E_m
0.37

E_{min} / E_{max}
0.27